



Prüfstation für Wärmepumpen-Module



Technische Daten:

Kom. Nr.: A09 3550

Baujahr: 2009

Bauart: Sondermaschine mit manueller Be- und Entladung, PC-Steuerung.
Komplette Vorrichtung für weitere Typen schnellwechselbar.

Funktionen:


- Dichtheitsprüfung des Bauteils, Prüfdruck 0,5 bar, 3-fach Abdichtung, Dichtheitsprüfgerät HeMaTech 3925-0050.
- Durchflussprüfung und Funktionsprüfung Klappen-Stellmotor. Durchfluss-Prüfgerät HeMaTech 3925-0150.
- Widerstandsprüfung Heizkreise, 3-fach Kontaktierung.

Formate: 1 Bauteilformat

Taktzeit: 60 Sekunden



Teilansicht Bauteilaufnahme / Vorrichtung

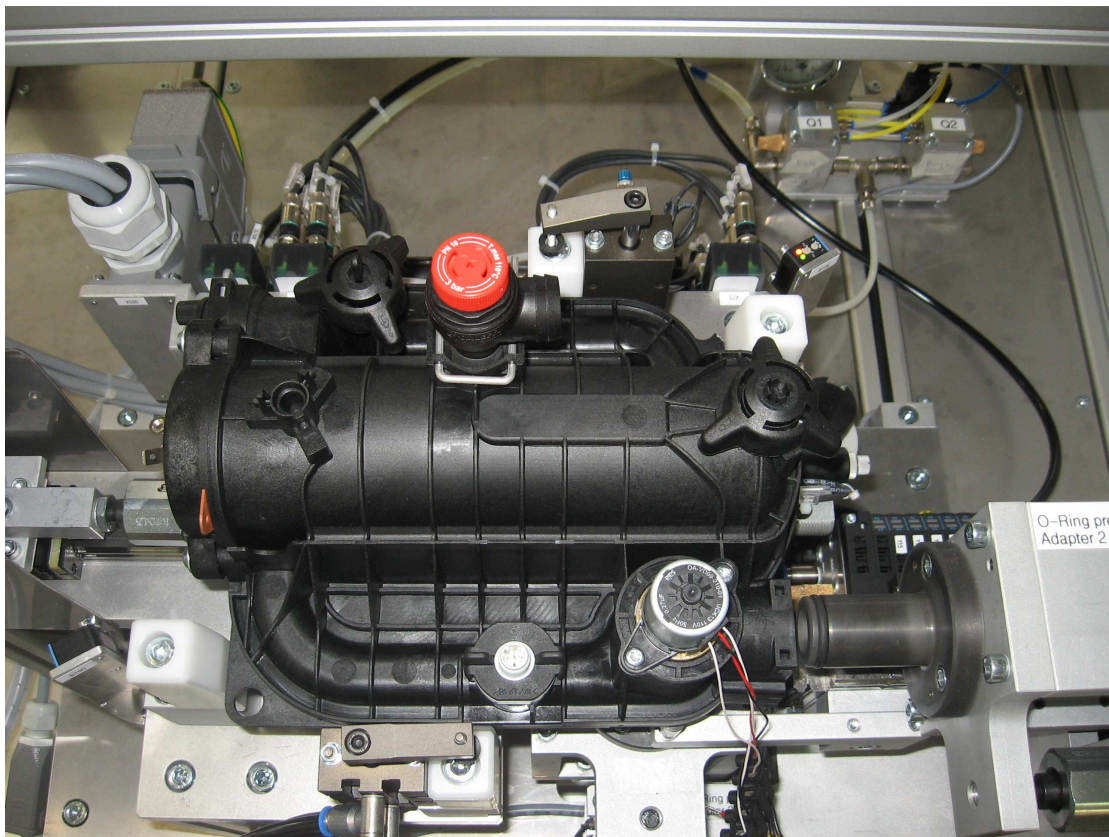

Prüfling

