

LA-800

Der Schnelladapter LA800 ermöglicht eine schnelle und einfache Dichtheitsprüfung von geraden Rohren; der Anschluss ist für Unterwasser-, Druckabfall- und Vakuumprüfungen mit Helium geeignet. Der LA800 verfügt über eine eingebaute Sicherheitsvorrichtung, die verhindert, dass er sich unter Druck plötzlich löst. Die interne Dichtungsstruktur sorgt für Langlebigkeit und hohe Dichtheitsprüfleistung.


Technische Daten

Betriebsdruck:	Anschluss B: Vakuum bis max. 70 bar
Leckage:	10^{-3} mbar·l/s (10^{-4} Pa·m ³ /s)
Temperaturbereich: +	5°C ~ +80°C
Medien:	Ölfreie Luft oder andere Gase (bitte bei Bestellung angeben)
Material:	Spannbacken: Korrosionsbeständiger rostfreier Stahl Gehäuse: Eloxiertes Aluminium
Härte des Prüfkörpers	Prüfkörper max. Härte 28 HRC, Anschluss an Kupferrohre.
Dichtungen:	NBR, andere Ausführungen auf Anfrage

Anwendung

Das zu prüfende Bauteil in den LA800 Schnelladapter einführen oder den Schnelladapter auf das Rohr aufstecken. Den Griff um 90° drehen, um abzudichten und den Prüfdruck anlegen zu können. Nach der Prüfung den Griff wieder um 90° zurück drehen und den Adapter entfernen.

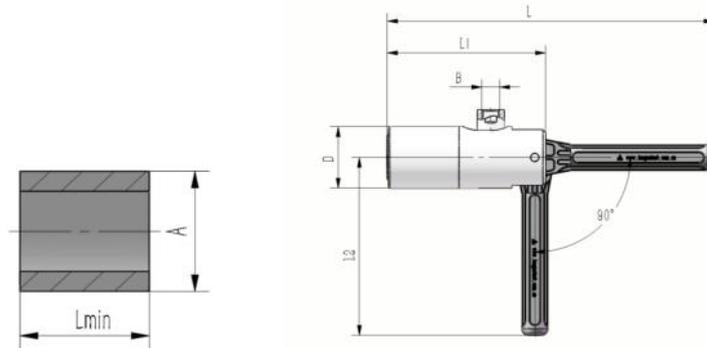

LA800
Technische Daten


Gehäusegröße	Dichtbereich A ±0.25	Einlass B (Innen- gewinde)	D	L	L1	L2	Lmin*	Artikelnr. Prüfadapter	Artikelnr. Dichtadapter
1	3.2(1/8")	G1/8"	29	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D00320	LA800-D00320P
1	4.0	G1/8"	29	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D00400	LA800-D00400P
1	4.75(3/16")	G1/8"	29	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D00475	LA800-D00475P
1	6.0	G1/8"	29	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D00600	LA800-D00600P
1	6.35(1/4")	G1/8"	29	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D00635	LA800-D00635P
1	7.9(5/16")	G1/8"	29	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D00790	LA800-D00790P
1	9.5(3/8")	G1/8"	29	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D00950	LA800-D00950P
1	10.0	G1/8"	29	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D01020	LA800-D01020P
1	11.1(7/16")	G1/8"	29	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D01110	LA800-D01110P
1	12.0	G1/8"	29	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D01200	LA800-D01200P
2	12.7(1/2")	G1/4"	42	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D01270	LA800-D01270P
2	15.9(5/8")	G1/4"	42	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D01590	LA800-D01590P
2	19.05(3/4")	G1/4"	42	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D01905	LA800-D01905P
2	22.2(7/8")	G1/4"	42	241.5	117	132.5	21.5	LA800-D02220	LA800-D02220P

*Lmin: Minimale Länge zum Einführen des Prüfteils

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie glasfaserverstärkte oder Kunststoffprüfkörper testen.