

LA802


Der Schnelladapter LA802 bietet druckdichte Verbindungen an geraden Schläuchen und hat sich durch seine einfache Handhabung bewährt. Der LA802 ist ein hebelbetätigter Adapter, der beim Verbinden und Trennen keine Seitenkräfte erzeugt, die den Prüfling oder den Füllanschluss verformen können. Der LA802 ist mit einer internen Sicherheitsfunktion ausgestattet, die das Abziehen des Anschlusses verhindert, bis ein Druck von weniger als 5 bar erreicht ist.

Technische Daten

Betriebsdruck:	Anschluss B: Vakuum bis max. 1000 bar
Leckage:	10^{-3} mbar·l/s (10^{-4} Pa·m ³ /s)
Temperaturbereich: +	5°C ~ +80°C
Medien:	Ölfreie Luft oder andere Gase (bitte bei Bestellung angeben)
Material:	Spannbacken: Korrosionsbeständiger rostfreier Stahl Gehäuse: Eloxiertes Aluminium
Härte des Prüfkörpers	Härte 20—28 HRC
Dichtungen:	NBR, andere Ausführungen auf Anfrage

Anwendung

Drücken Sie den Griff des LA802 und stecken Sie das Prüfteil in den Schnelladapter bzw. diesen über das Prüfteil. Lassen Sie den Griff los und die Schnellkupplung ist angeschlossen.

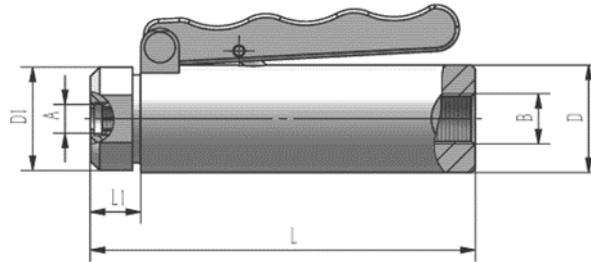

Gehäuse-Größe	Dichtbereich Ø A	Toleranz	B	D	D1	L	L1	Lmin*	Artikelnr. Prüfadapter	Artikelnr. Dichtadapter
1	3.5	±0.2	G1/4"	28		102.0	15.0	25	LA802-D0350	LA802-D0350P
1	4.0	±0.2	G1/4"	28		102.0	15.0	25	LA802-D0400	LA802-D0400P
1	4.8(3/16")	±0.2	G1/4"	28		102.0	15.0	25	LA802-D0480	LA802-D0480P
1	5.0	±0.2	G1/4"	28		102.0	15.0	25	LA802-D0500	LA802-D0500P
1	6.0	±0.2	G1/4"	28		102.0	15.0	25	LA802-D0600	LA802-D0600P
1	6.35(1/4")	±0.2	G1/4"	28		102.0	15.0	25	LA802-D0635	LA802-D0635P
1	6.95	±0.2	G1/4"	28		102.0	15.0	25	LA802-D0695	LA802-D0695P
1	7.0	±0.2	G1/4"	28		102.0	15.0	25	LA802-D0700	LA802-D0700P
1	7.9(5/16")	±0.2	G1/4"	28		102.0	15.0	25	LA802-D0790	LA802-D0790P
1	8.0	±0.2	G1/4"	28		102.0	15.0	25	LA802-D0800	LA802-D0800P
1	8.15	±0.2	G1/4"	28		102.0	15.0	25	LA802-D0815	LA802-D0815P
2	9.0	±0.1	G1/4"	28	33.5	138.0	26.0	25	LA802-D0900	LA802-D0900P
2	9.5(3/8")	±0.1	G1/4"	28	33.5	138.0	26.0	25	LA802-D0950	LA802-D0950P
2	9.6	±0.1	G1/4"	28	33.5	138.0	26.0	25	LA802-D0960	LA802-D0960P
2	10.0	±0.1	G1/4"	28	33.5	138.0	26.0	25	LA802-D1020	LA802-D1020P
2	12.0	±0.1	G1/4"	28	33.5	138.0	26.0	25	LA802-D1200	LA802-D1200P
2	12.7(1/2")	±0.1	G1/4"	28	33.5	138.0	26.0	25	LA802-D1270	LA802-D1270P
2	15.0	±0.1	G1/4"	28	33.5	138.0	26.0	25	LA802-D1500	LA802-D1500P
2	15.9(5/8")	±0.1	G1/4"	28	33.5	138.0	26.0	25	LA802-D1590	LA802-D1590P
2	16.0	±0.1	G1/4"	28	33.5	138.0	26.0	25	LA802-D1600	LA802-D1600P

*Lmin: Minimale Länge zum Einführen des Prüfteils

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage