



Prüfstand für LKW-Doppelkupplungs-Aktuator „Doppel-ConAct“



Technische Daten:

Kom. Nr.: A12 4077


Baujahr: 2013

Bauart: Prüfstand mit manueller Be- und Entladung. Verschiebbare Bauteil-Aufnahme (NC-Achse), Prüfstation mit 2 NC-Achsen, Kontrollstation und Beschriftungsstation mit Kamera.


Funktionen: Sensor-, Weg, Kraft-, Druck- und Dichtheitsprüfung bis 12 bar. Kontrolle Sicherungsringe und Tellerfedern, Grafische Darstellung, Leitrechner-Anbindung, Beschriftungslaser und Kamera zum Gegenlesen.

Formate: Auf 3 verschiedene Bauteilformate umrüstbar

Taktzeit: 195 Sekunden

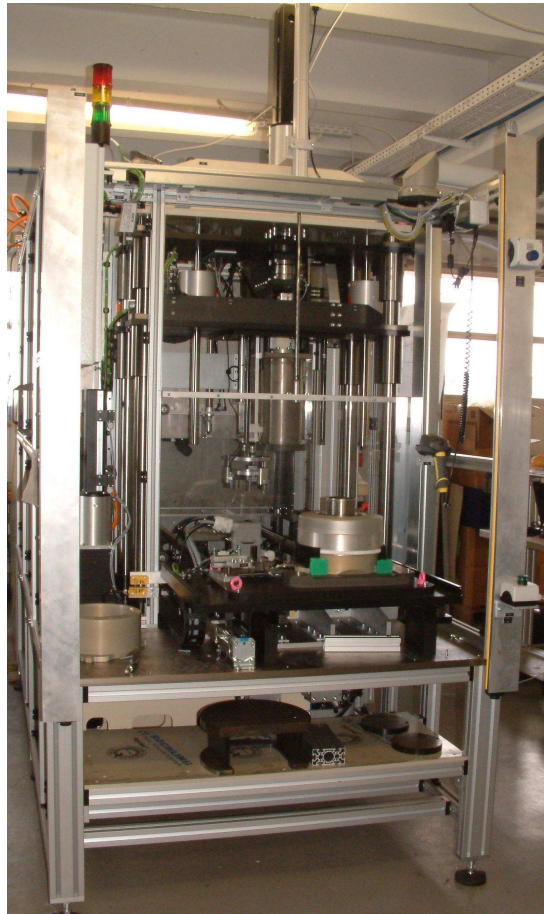


Maschinen-Frontseite (Bedienseite)

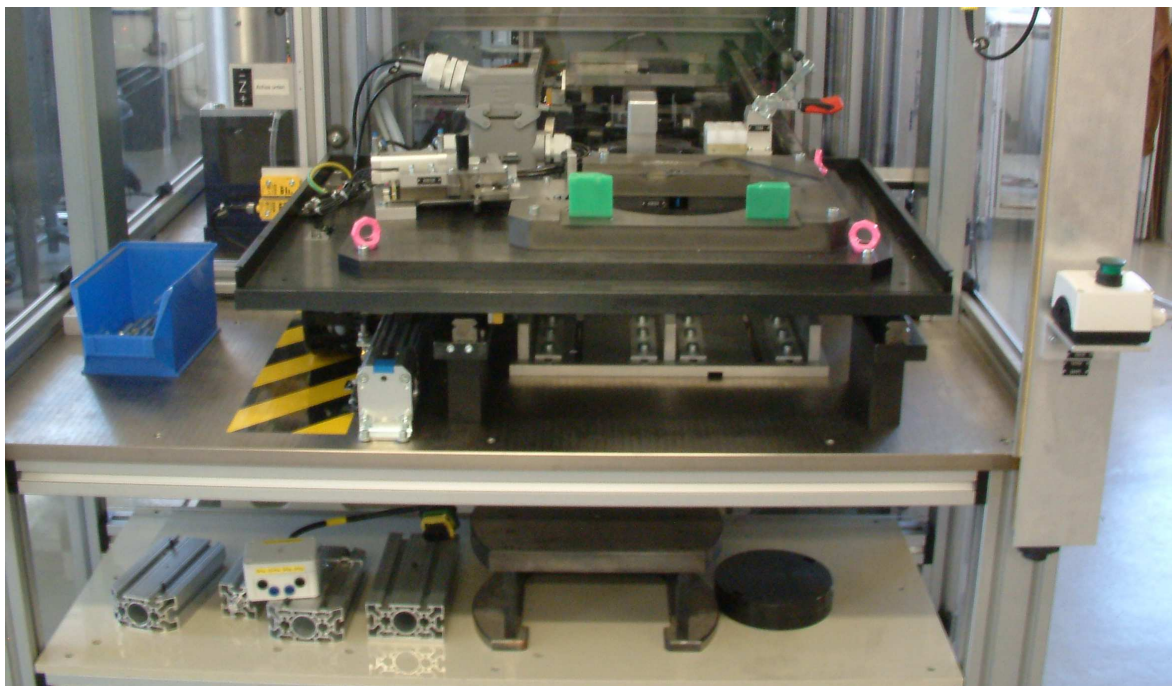




Schlitten mit Bauteilaufnahme und Kontaktierung

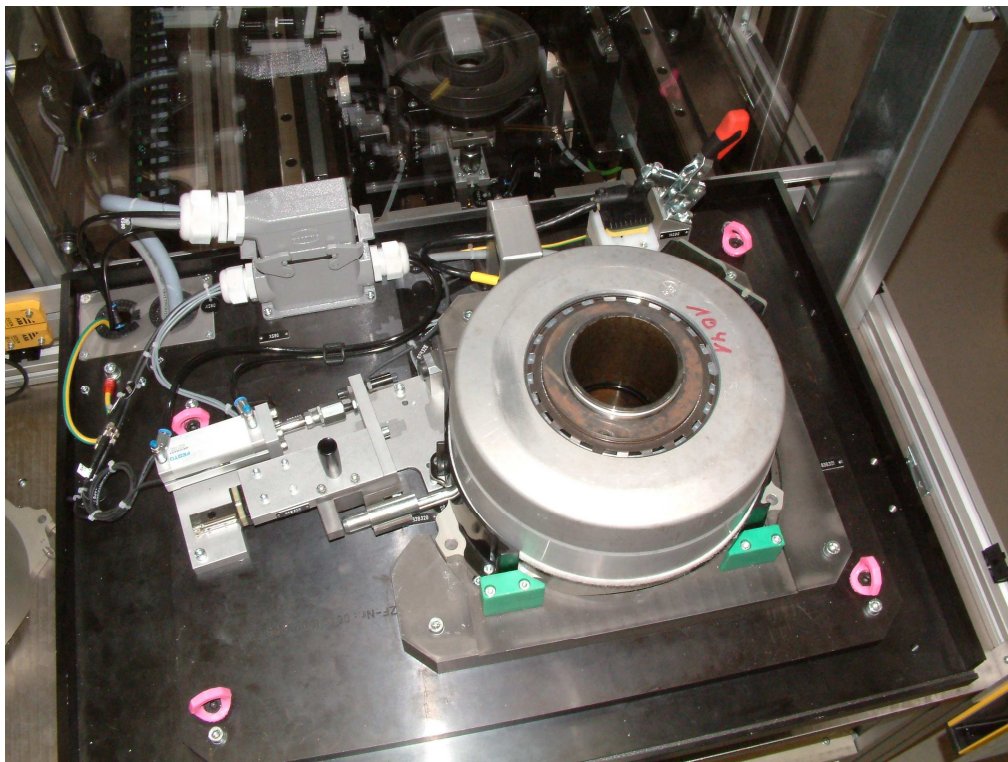


Laserbeschriftungs-Station

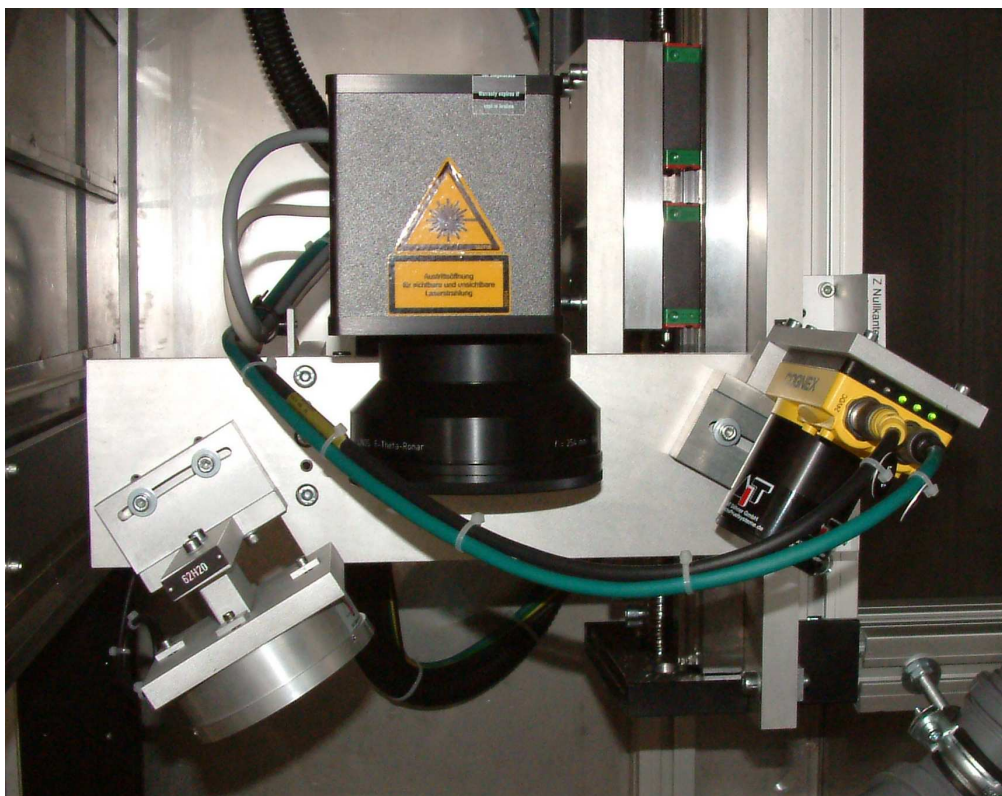



Druckerhöhungs-Anlage 12 bar

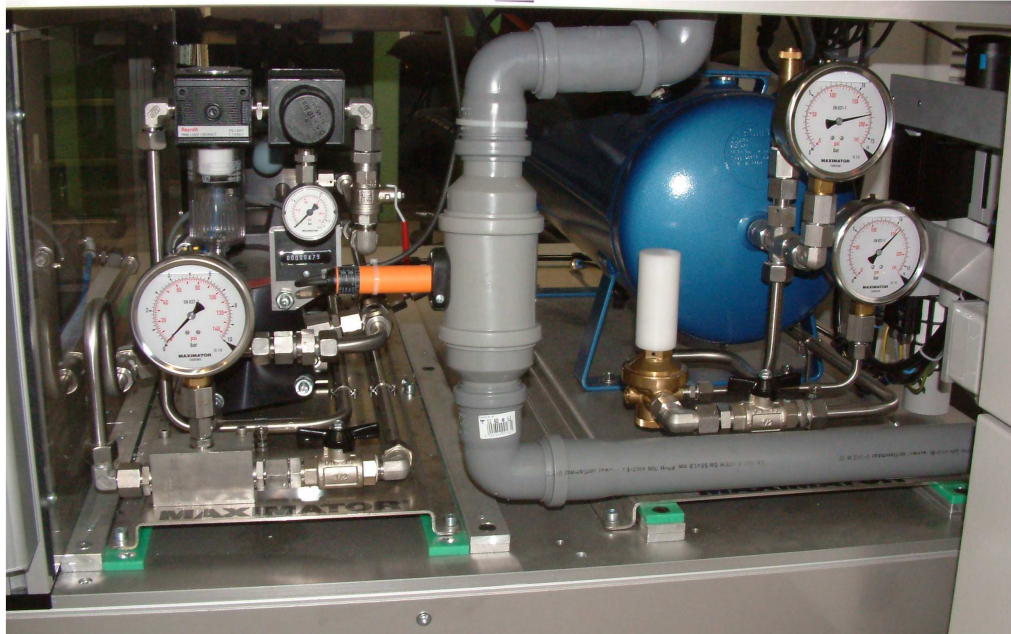

Prüfschrank Dichtheitsprüfung, 2 Kolbenräume, 2 Druckbereiche

